

FIREPLACE

Chimenea

SIZE: 38.5" L x 84" W x 94.5" H

NUMBER OF PIECES PER PROJECT: PRODUCT #
 Número de piezas por proyecto:


2 Pallets Medium (7" L x 7" W x 3 1/2" H) 917
 2 Paletas Mediana

2 Pallets Large (7" L x 10 1/2" W x 3 1/2" H) 919
 2 Paletas Grandes

1 Pallet Mini (7" L x 3 1/2" W x 1 3/4" H) 913
 1 Paleta Mini

1 Pavestone 35-Inch Outdoor Fireplace Insert Kit (Flue, Insert, Glue) Sold Separately

Pavestone equipo al aire libre del separador de millares de la chimenea de 35 pulgadas (tubo, separador de millares, pegamento)

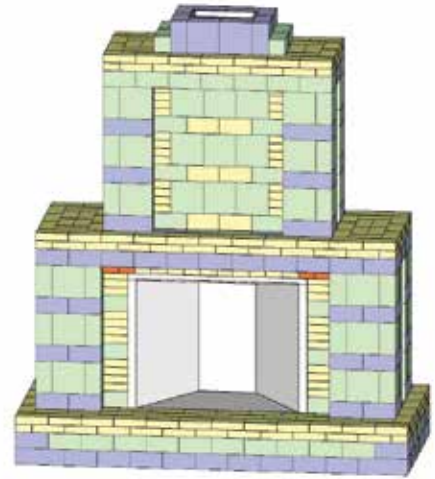

- Professional Recommended. May require shimming and grinding of concrete blocks.
 Profesional recomendado. Puede requerir calzar y el pulido de bloques de cemento.

* Measurements for projects are approximate. Las medidas de los proyectos son aproximadas.


COLOR KEY:



Large RumbleStone®
 RumbleStone® Granddes















Medium RumbleStone®
 RumbleStone® Mediana




Mini RumbleStone®
 RumbleStone® Mini

STONE COLORS VARY BY REGION LOS COLORES DE LOS BLOQUES TIENEN VARIAN DE ACUERDO A LA REGION

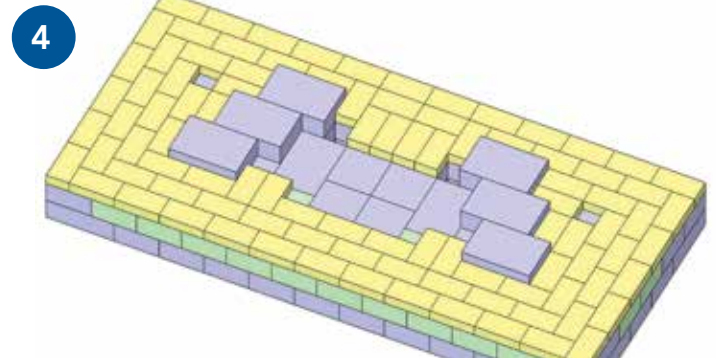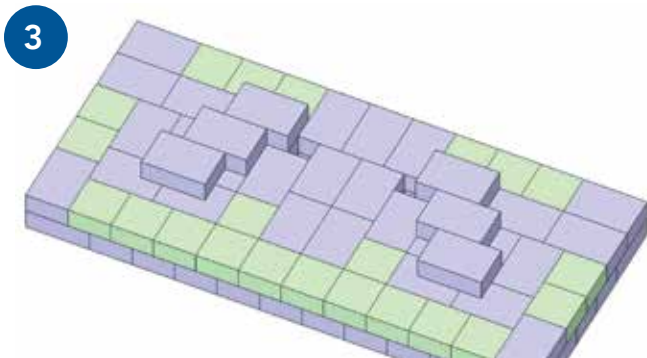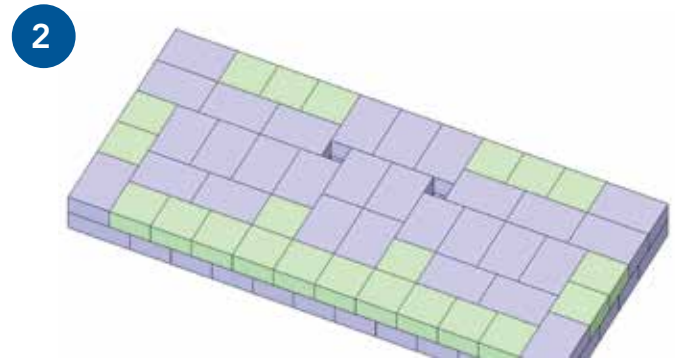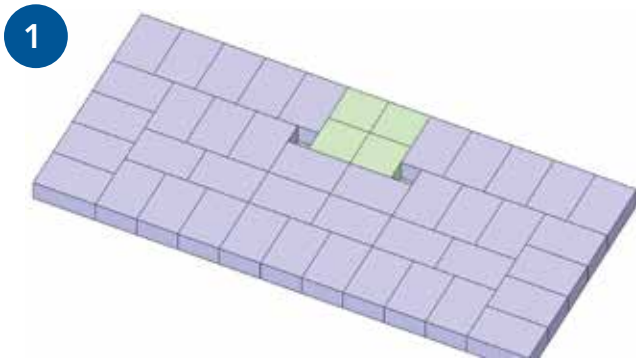


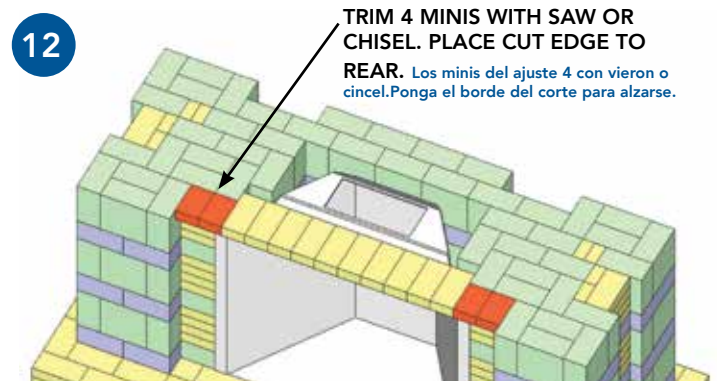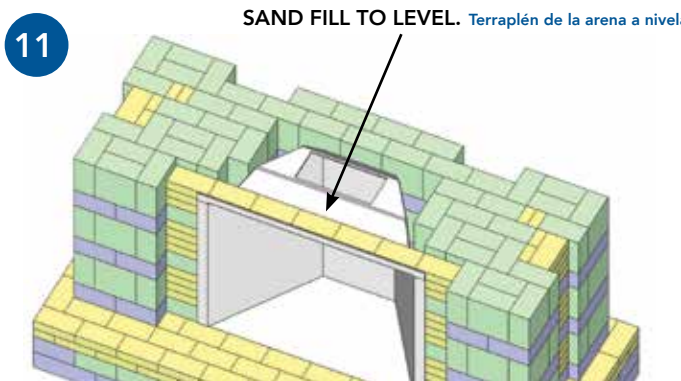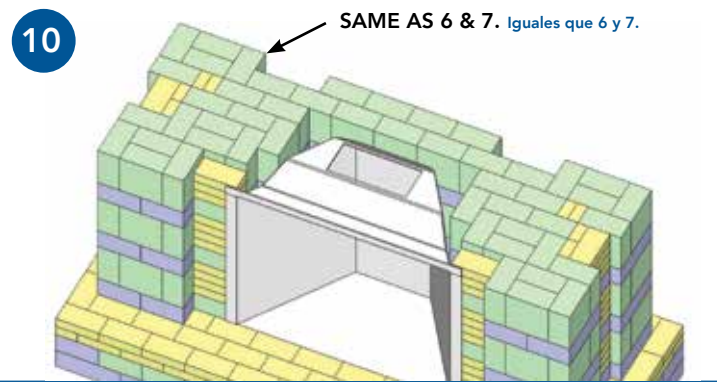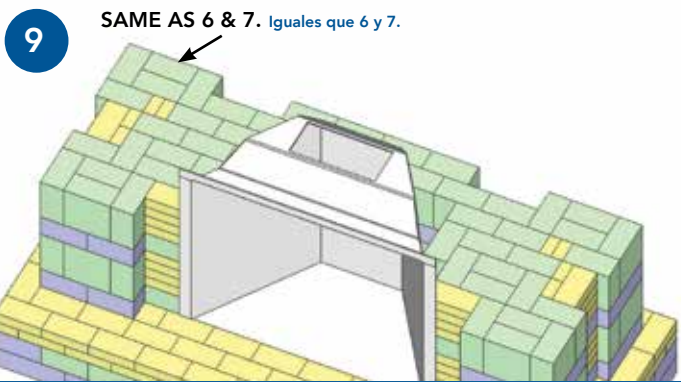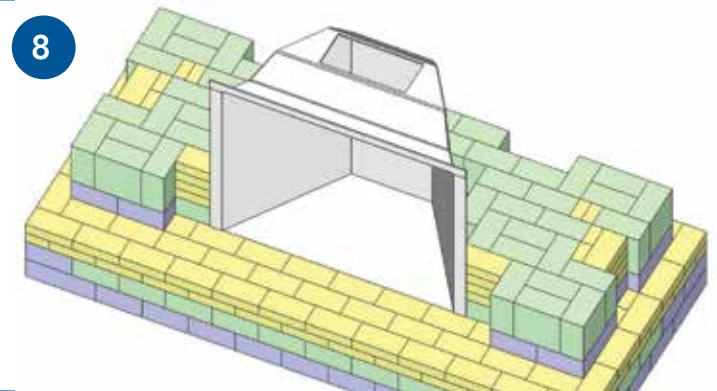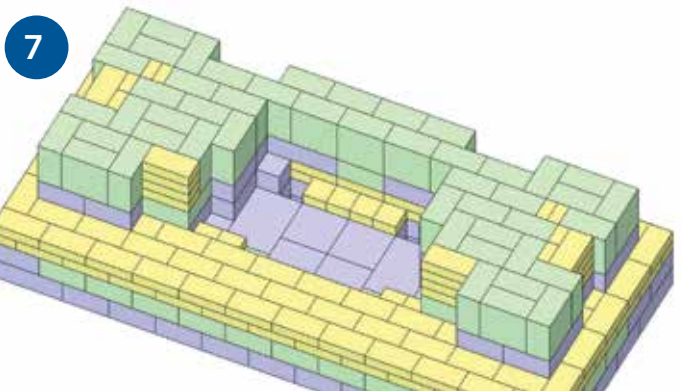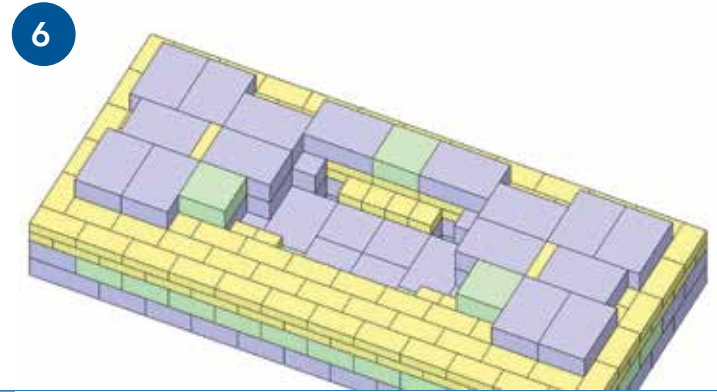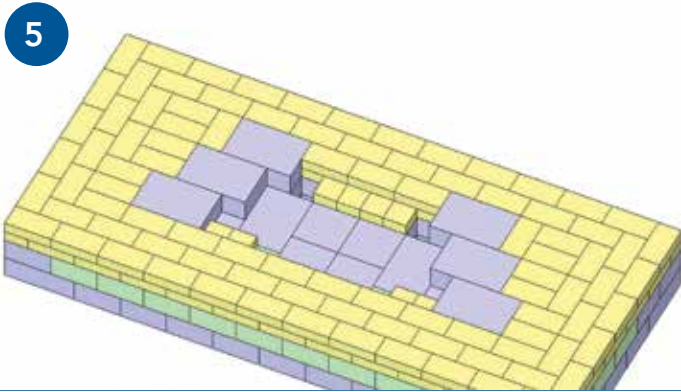


13

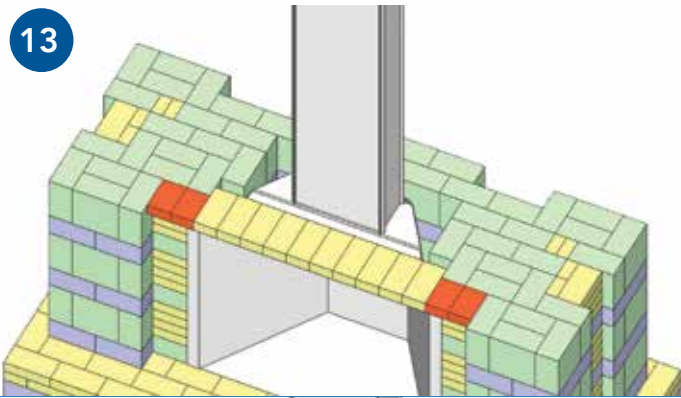


14

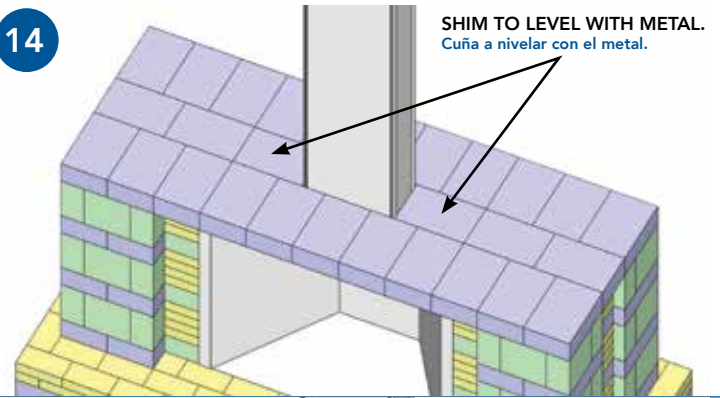


15

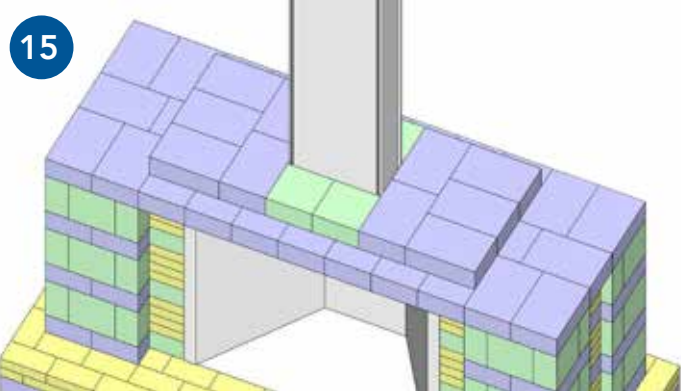


16

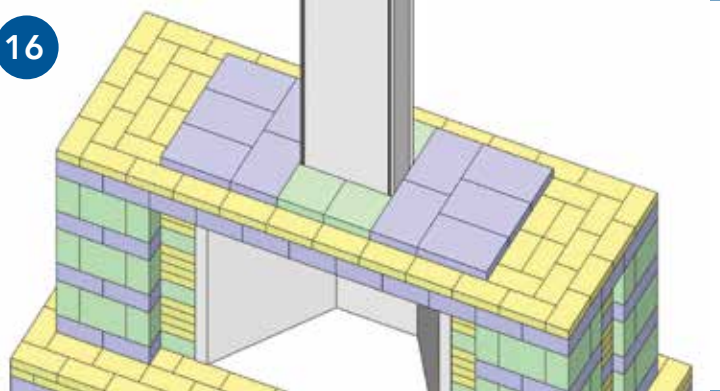


17

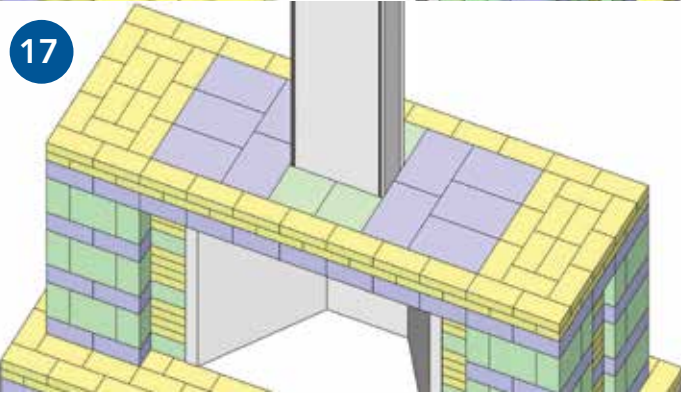


18

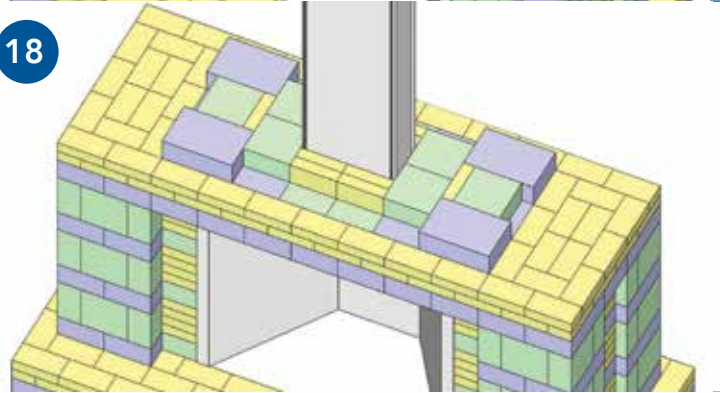


19

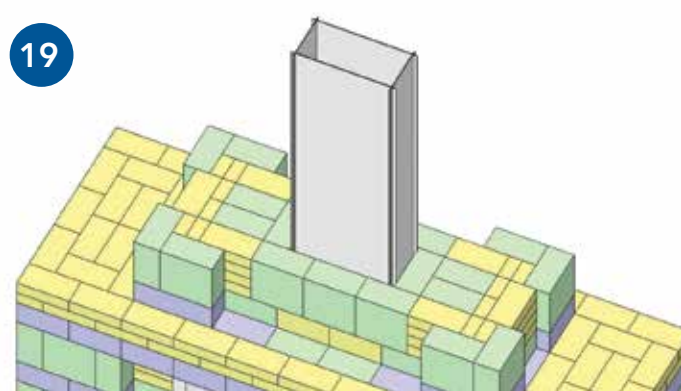


20

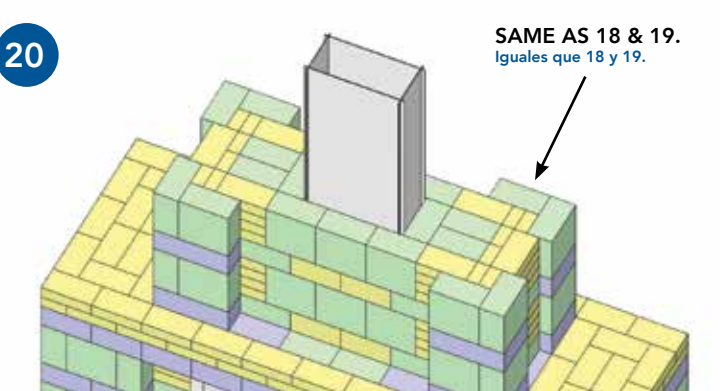


21

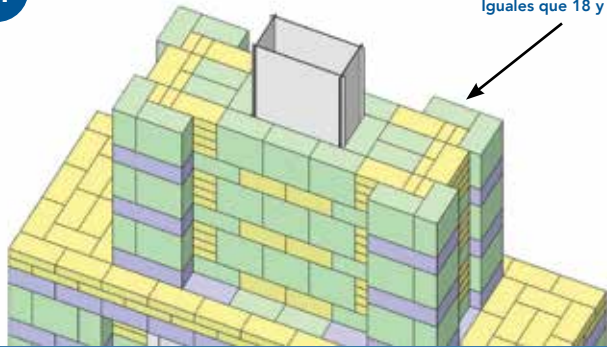


22

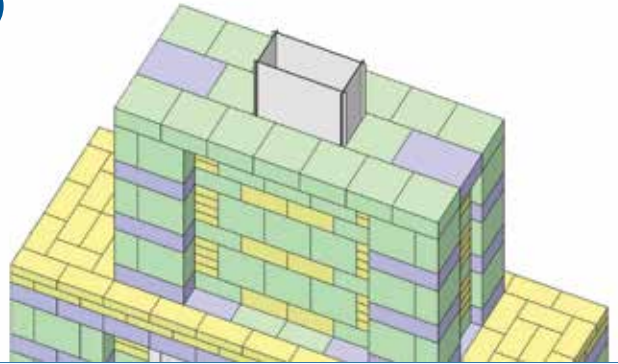


23

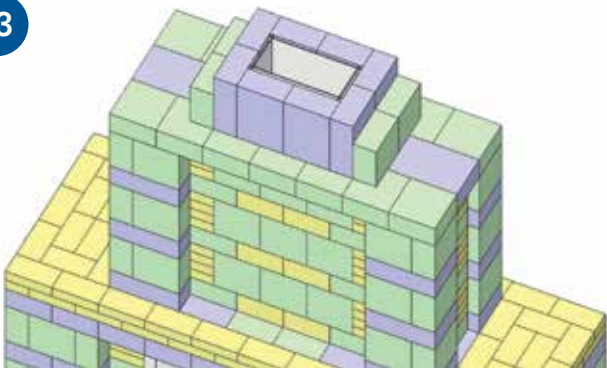


24

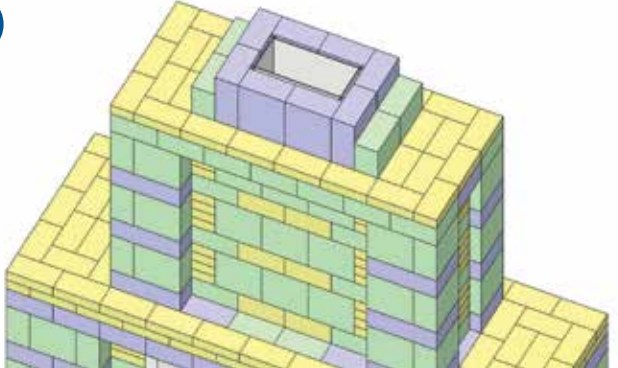


25

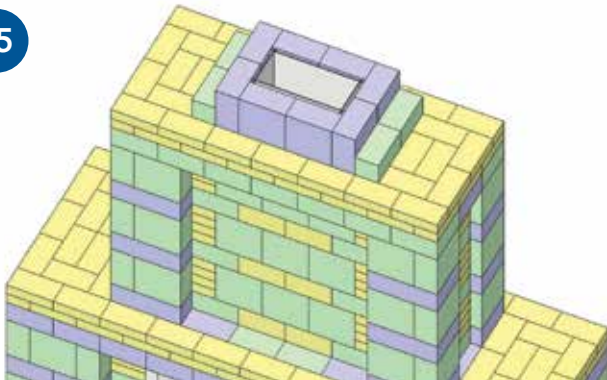


Front View

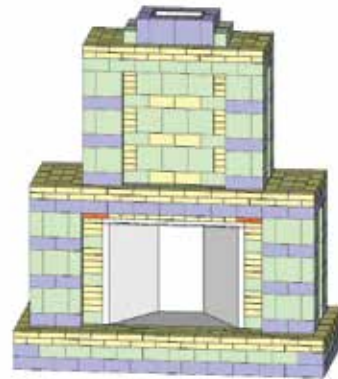

Side View

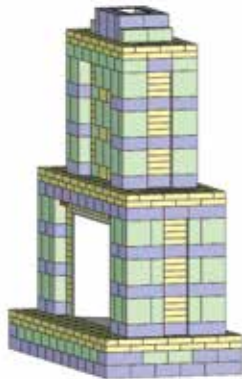


Back View

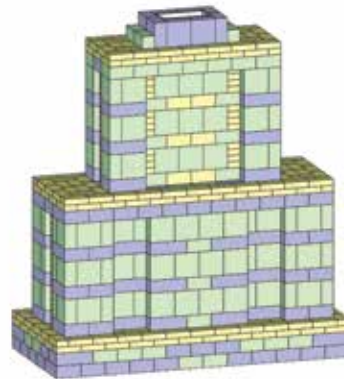

STANDARD FOUNDATION

Fundación Estándar

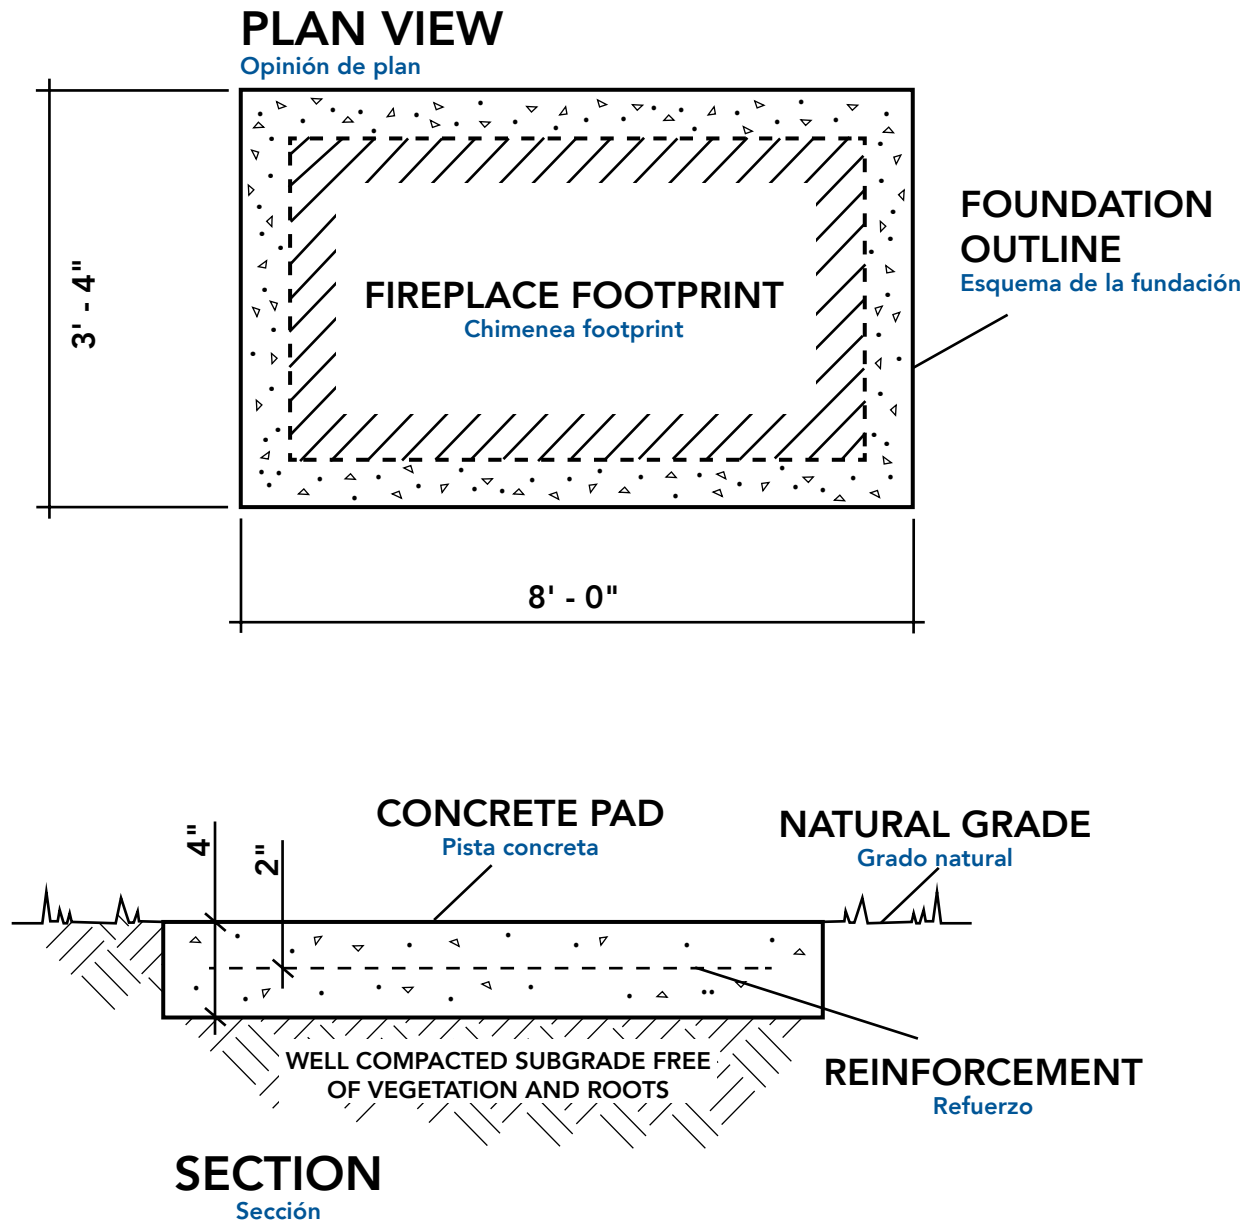

NOTES:



- **Concrete:** Use Quikrete® 5000 Concrete Mix (No.1007).
Hormigón: Utilice la mezcla de hormigón de Quikrete® 5000 (No.1007).
- **Reinforcement:** #4 Bars / 12" on center each way (OCEW) - Grade 40 KSI.
Refuerzo: #4 las barras / 12" en centro cada manera (OCEW) - califique 40 KSI.
- **Foundation based on 2009 international building code for soils with bearing pressure less than 1,500 PSF.**
Fundación basada en el código técnico de la edificación del internacional 2009 para los suelos con la presión del transporte menos de 1.500 PSF.
- **Consult local engineer for soil bearing pressures and frost depth.**
Consulte al ingeniero local para las presiones del transporte del suelo y la profundidad de la helada.

FOUNDATION TO 48-INCH FROST DEPTHS

Fundación a las profundidades de la helada de 48 pulgadas

PLAN VIEW

Opinión de plan

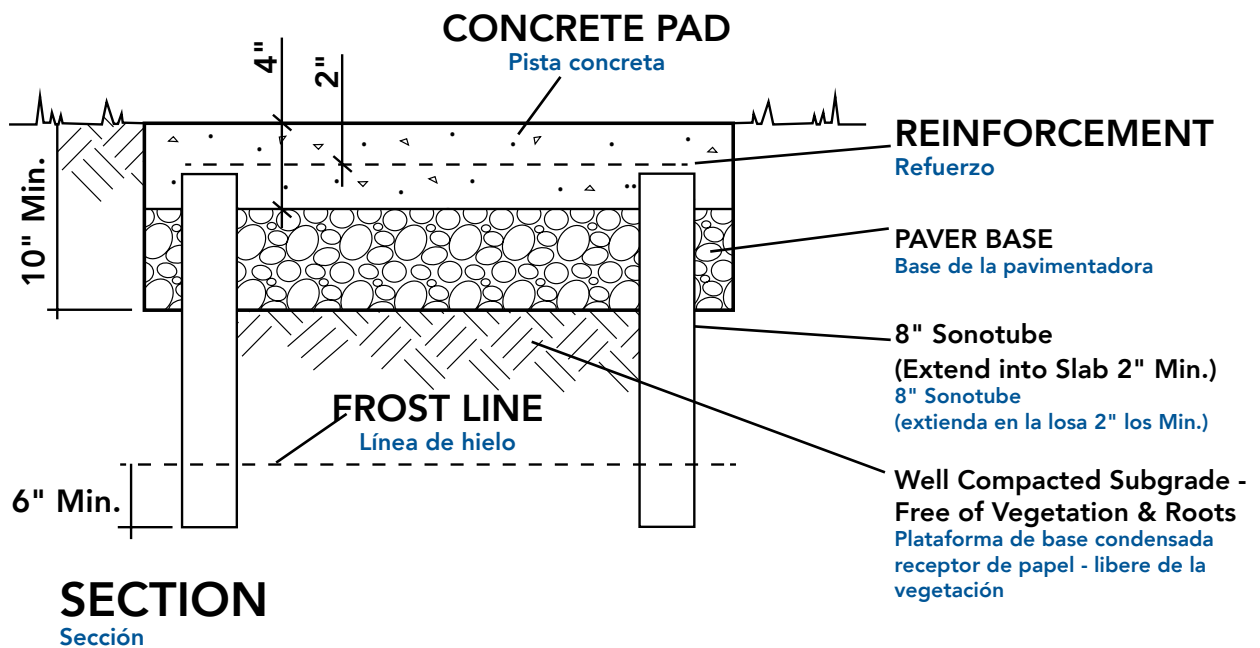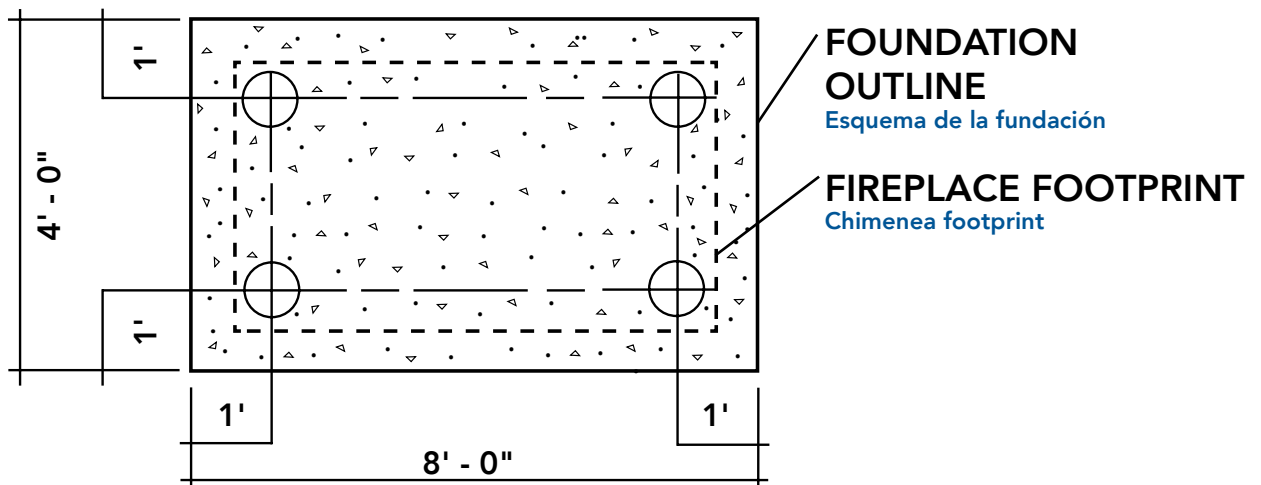

SECTION



Sección

NOTES:


- **Concrete:** Use Quikrete® 5000 Concrete Mix (No.1007).
Hormigón: Utilice la mezcla de hormigón de Quikrete® 5000 (No.1007).
- **Base:** Use Pavestone Paver Base (No. 98001).
Base: Utilice la base de la pavimentadora de Pavestone (No. 98001).
- **Reinforcement:** #4 Bars / 12" on center each way (OCEW) - Grade 40 KSI.
Refuerzo: #4 las barras / 12" en centro cada manera (OCEW) - califique 40 KSI.
- **Foundation based on 2009 international building code for soils with bearing pressure less than 1,500 PSF.**
Fundación basada en el código técnico de la edificación del internacional 2009 para los suelos con la presión del transporte menos de 1.500 PSF.
- **Consult local engineer for soil bearing pressures and frost depth.**
Consulte al ingeniero local para las presiones del transporte del suelo y la profundidad de la helada.

FROST LINE DEPTH (Inches)

LÍNEA de HIELO PROFUNDIDAD (Pulgadas)

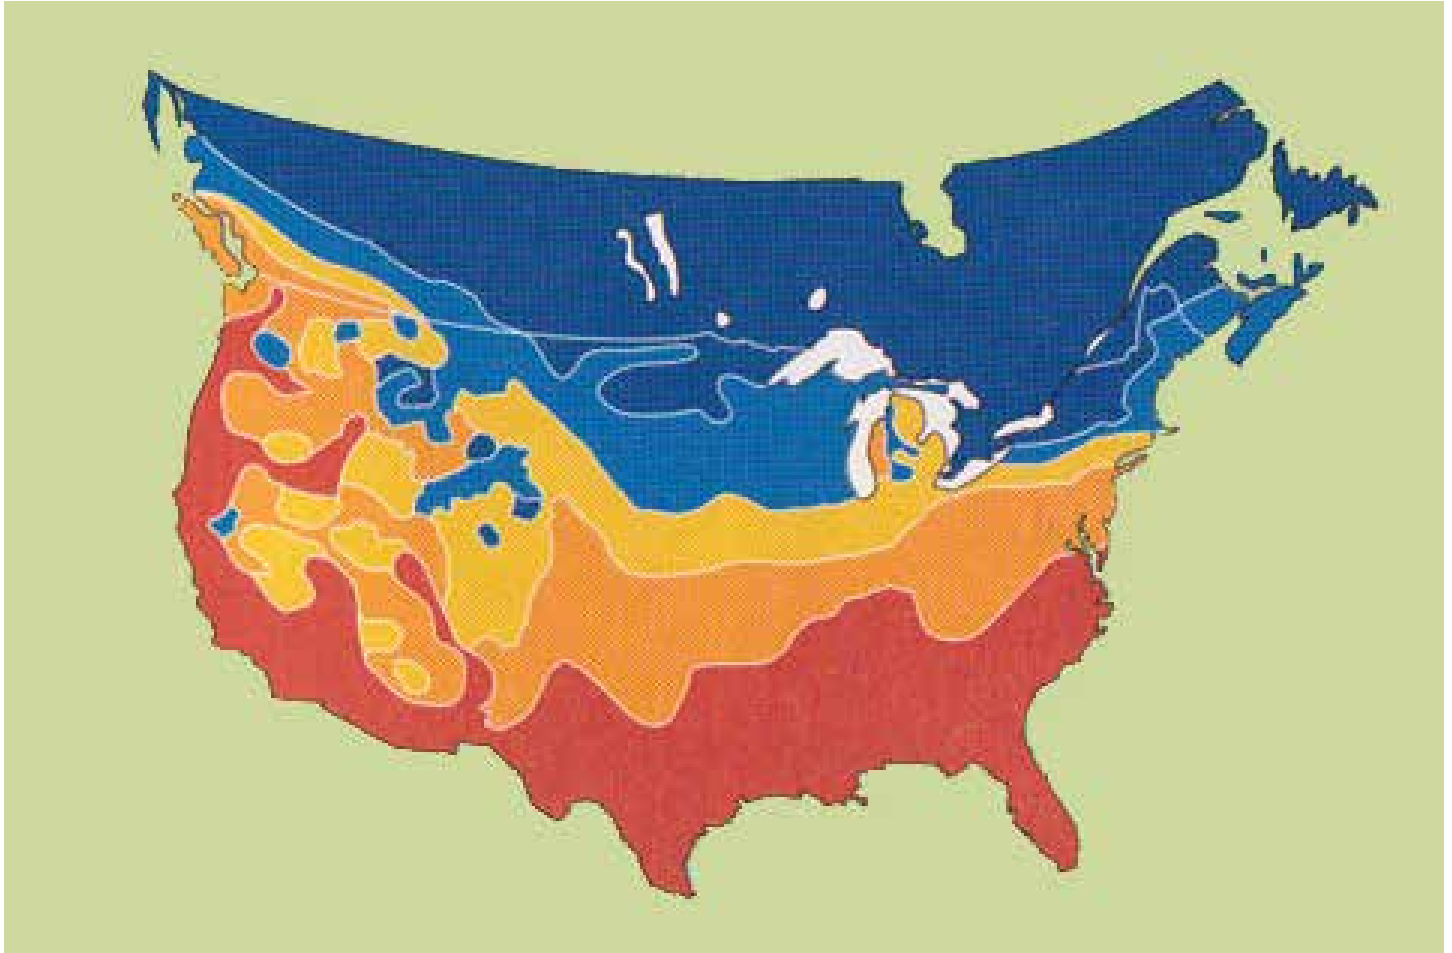

> 48"




32" - 48"



18" - 32"



6" - 18"



> 6"